# GEP24

## GESTIONNAIRE EAU DE PLUIE 24 LITRES

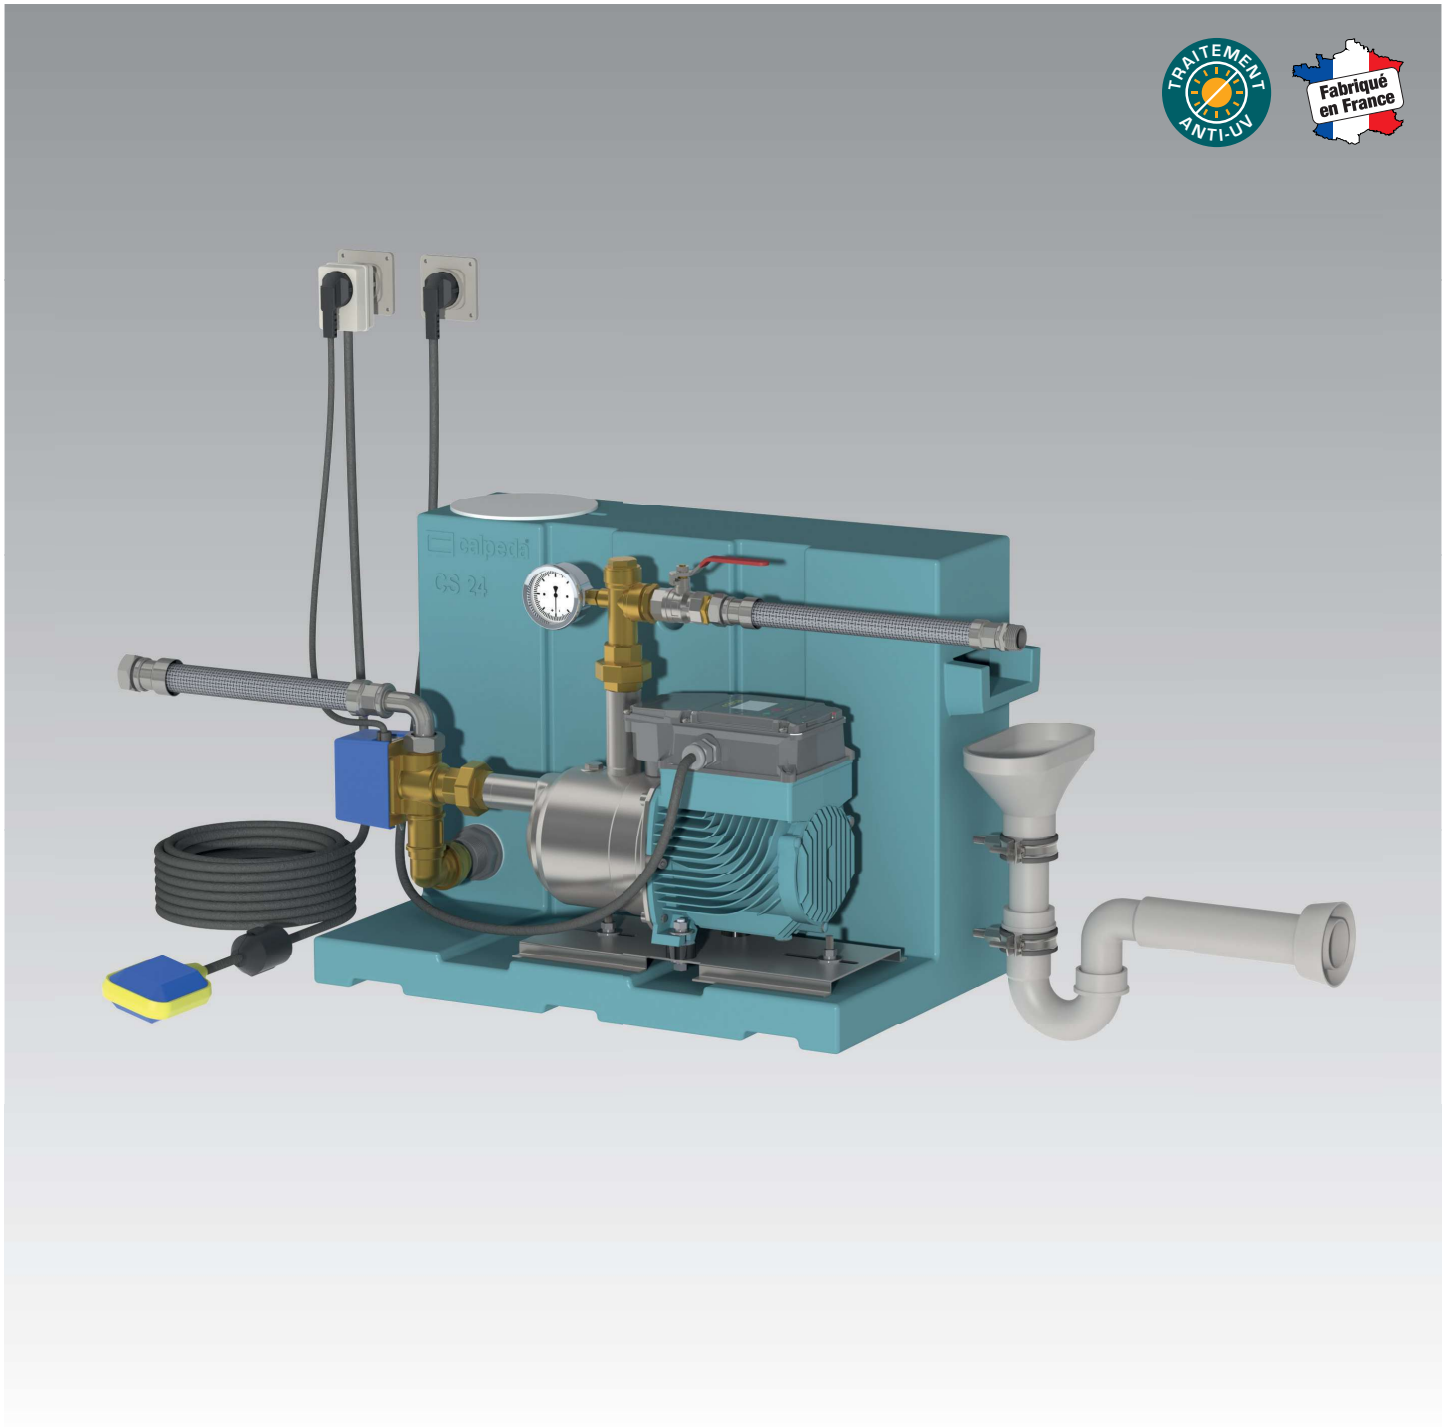


calpeda®

Rev.2304

# GEP24 META S

## Gestionnaire avec pompe META S à vitesse variable

Alimentation 230V monophasé

**Pour cuve distante de moins de 20 mètres**

LES + PRODUIT

Gestion par système de controle de pression META S :

- Système paramètrable avec régulation souple à vitesse variable intégré à la pompe !
- Silencieux

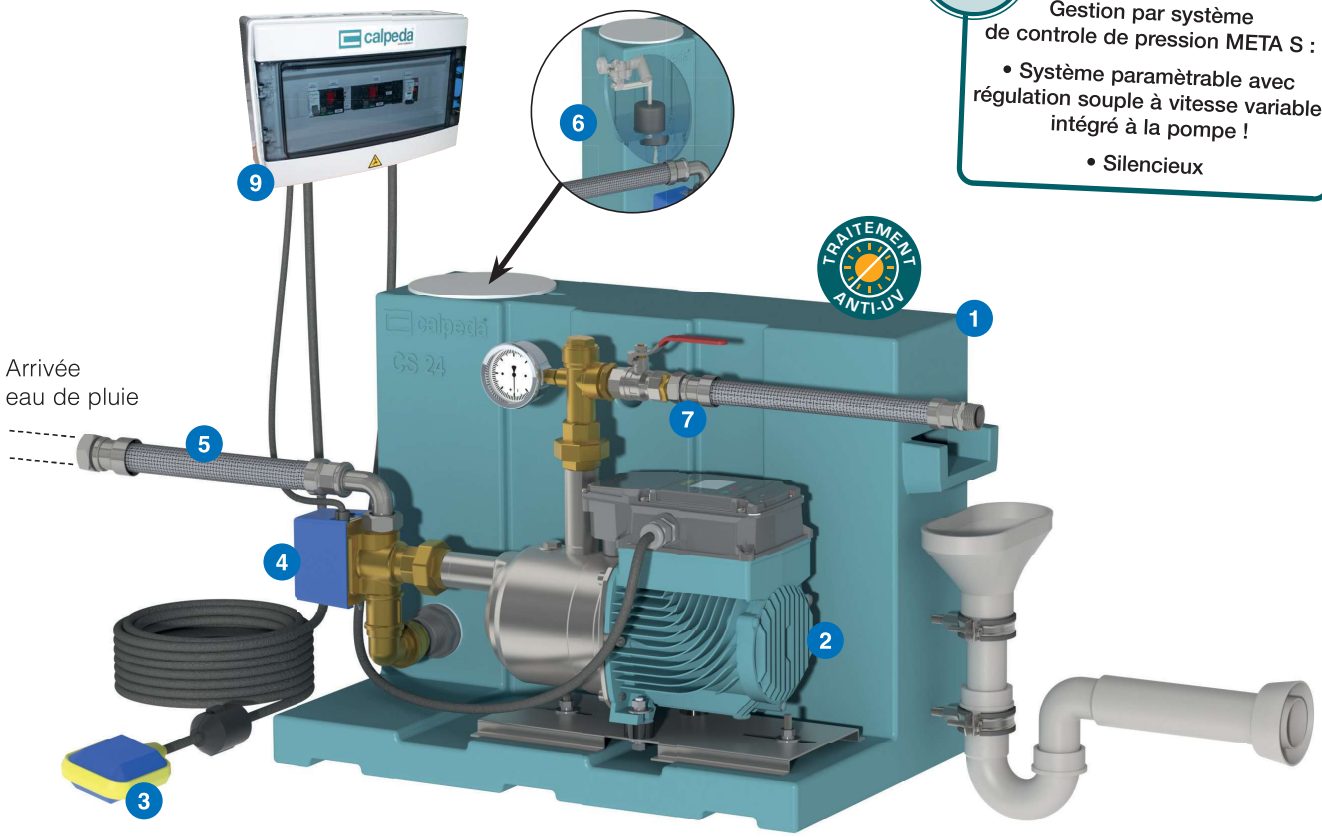




Longueur maxi d'aspiration (Lg) Ø 32 en fonction de la hauteur (Hg) pour un débit de **3 m³/h**.

### Composition du gestionnaire

1. Réservoir d'appoint d'une capacité de 24 litres utiles en eau de ville.
   Equipé d'un robinet à flotteur pour le remplissage et d'un syphon pour l'évacuation du trop-plein.
2. Electropompe monophasée autoamorçante inox automatique type **META S**.
   Avec système automatique de contrôle de pression pour un fonctionnement autonome **en vitesse variable**.
3. Flotteur à bille avec 30 m de câble et son contrepoids, l'ensemble équipé d'une fiche mâle/femelle de télécommande.
4. Electrovanne 3 voies en 1" pour le basculement "eau de pluie / eau de ville".
5. Tresse inox coudée 1"x 300 mm pour l'aspiration.
6. Robinet à flotteur pour appoint en eau de ville.
7. Vanne en 3/4" et 1 tresse inox 3/4"x 300 mm pour le refoulement.
8. Electropompe monophasée inox type **GXRM9-30M** à installer dans la cuve de récupération d'eau pluviale.
9. Coffret de gestion et de protection + 1 fiche mâle et 3 m de câble.

Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

**Installation de récupération conforme à la DIN 1989 et EN1717.**

| Code | Référence | MOTEUR | | | Asp. | Ref. | Débit en m³/h | Pression en bars | Dimension mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tension | kW | A | Femelle | Mâle | | | Lg | l | Ht |
| FF9300101629 | GEP24 META S FB + GAV | 230 | 0.65 | 2.8 | 1" | 3/4" | 1 à 5 | 1.1 à 5.7 | 640 | 370 | 455 |